


倒數讀秒顯示器《型號：GL205 - 1》【規格說明書】

- * 使用電壓：AC90 ~ 230V 【60HZ】或 DC24V / DC12V
- * 消耗功率：5W (Max)
- * 顯示顏色：黃色 LED Ø5mm【LED 黃色 240 顆】
- * 燈點亮度：20±5mcd
- * 燈點間距：10mm±1mm
- * 外觀烤漆：均為抗腐蝕粉體彈性質感紋理塗裝提供〔百合白〕顏色
- * 外觀箱體：均為抗腐蝕鍍鋅板材質板厚度 1.0mm
- * 燈蓋材質：採壓克力 3.0mm 高壓射出成型
- * 可視距離：約 50 公尺
- * 顯示面積：《深》140mm《高》140mm
- * 耐 溫：120 °C
- * 本號誌燈箱為防水型〈防塵防水可以達到 IP54 等級〉
- * 讀秒輸入方式：乾接點觸發〔常 ON 讀秒〕與〔接遙控主機 COM 與上升訊號 ON 觸發一下讀秒〕兩種
- * 另一組乾接點可接傳統電動捲門自動關門功能
- * 秒數停電可記憶，秒數 0-99 亦可自行修改
- * 外觀尺寸：《高》280mm《寬》370mm《深》42mm

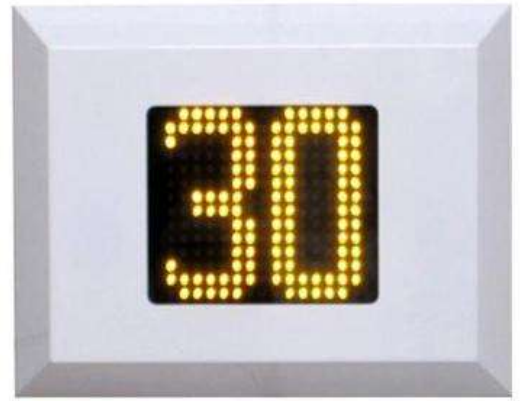

倒數讀秒顯示器《型號：GL205 - 1》

倒數讀秒顯示器《型號：GL205-1》【規格說明書】

- 《一》使用電壓：AC90V~230V（60Hz）或 DC24V / DC12V《黑色線》與《白色線》
- 《二》紅色線為：DC24V〔+〕觸發信號共線。
- 《三》MT 黃色線為：【設定秒數】與【秒數確認】Set confirmation line。
- 《四》UP 棕色線為：秒數設定加一秒。
- 《五》DOWN 綠色線為：秒數設定減一秒。
- 《六》RUN 橘色線為：讀秒輸出信號【投給常 ON 接點】。
- 《七》OPEN 藍色線為：【投給瞬間 ON 一下接點讀秒】防止前後跟車時專用。
- 《八》紫色兩條線：傳統無自動關門裝置之電動門使用，可接於傳統電動門之下降押扣開關即可【此兩條線為乾接點】。
- ※ 本讀秒器出廠設定值為 30 秒【須修改秒數時再自行設定修改 1 秒至 99 秒】
- ※《LED 倒數讀秒顯示器、待機時可以顯示中文字幕、門禁偵測》
- ※早期傳統電動捲門無自動關門裝置，使用本產品，可安全改善電動捲門未關門狀況以防宵小進入。

《倒數讀秒器設定使用功能補述如下》

1. 初期步驟：《紅色線》與《黃色線》短路一下即進入秒數更新設定模式。
2. 步 驟：《紅色線》與《棕色線》短路一下即增加一秒。
3. 步 驟：《紅色線》與《綠色線》短路一下即減一秒。
4. 步 驟：《紅色線》與《黃色線》短路一下即設定完成。
5. 步 驟：《紅色線》與《橘色線》短路 ON 住不放為開始倒數讀秒到歸 0 為止。
6. 步 驟：《紅色線》與《藍色線》可搭配紅外線偵測器投給瞬間 ON 訊號，以防止前後跟車狀況時使用。

曆達實業有限公司：網址 www.pled.tw

曆達實業有限公司：網址 www.leader-park.com.tw

曆達實業有限公司：Email：ld@pled.tw

曆達實業有限公司：服務熱線：02-2695-9090 傳真號碼：02-2695-1567