


LED 埋入式紅綠燈小型《型號：GL-B》【嵌入式】燈頭 11.5 公分【規格說明書】

- * 使用電壓：AC90V~230V（60Hz）或 DC24V
- * 消耗電流：（約 80mA）
- * LED 規格：綠色 LED，Ø5mm 60 顆，波長為 500-505±5nm
- * LED 規格：紅色 LED，Ø5mm 60 顆，波長為 620-624±5nm
- * 底座材質：底座 SECC 板材厚度 1.6mm
- * 燈蓋材質：採透明 UVPC 材質 3.0mm 高壓射出成型
- * 燈頭尺寸：LED 顯示直徑為 11.5 公分
- * 面板材質：採 SUS304 不銹鋼毛絲面厚度 2.0mm
- * 背盒尺寸：〈高〉160mm 〈寬〉360mm 〈深〉50mm
- * 面板尺寸：〈高〉180mm 〈寬〉380mm

※【本產品為臺灣自行製造品質保證非大陸製】

曆達實業有限公司：LED 埋入式紅綠燈小型《型號：GL-B》【嵌入式】燈頭 11.5 公分、長方型雙色 LED 紅綠燈、車道 LED 號誌燈箱、交通號誌燈箱、LED 交通號誌燈、LED 紅綠燈號誌、出車注意燈箱、停車場 LED 號誌燈、穩定耐用高亮度，低耗電長壽命，低光衰 LED 明亮均勻輸出、均勻擴散角度寬廣、紅色 LED 附加閃爍顯示功能，更能提醒出入車輛注意確保行車安全，新型科技產品，車道 LED 紅綠燈，外觀亮麗搭配大樓停車場，車道出入口高雅大方，經由本公司專業團隊設計，利用串列限流避免溫度過熱搭配小電流高亮度使 LED 延長壽命，以確保品質在一定水準以上，本產品絕對是您最佳的選擇。

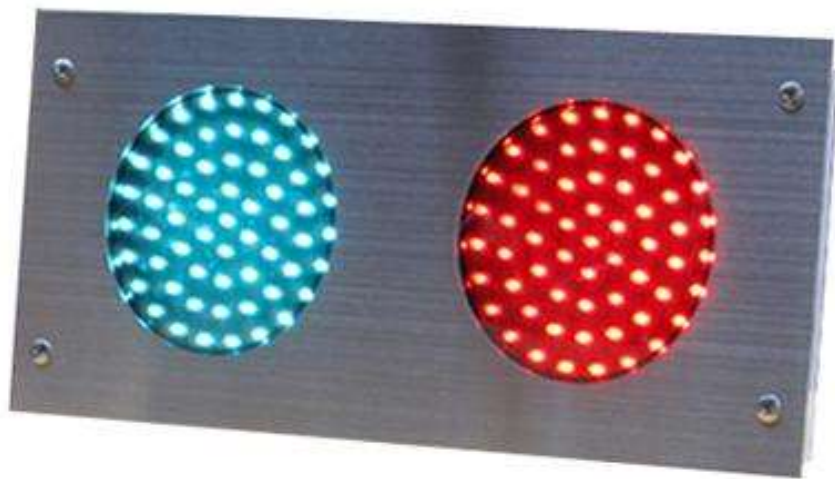

LED埋入式紅綠燈小型【嵌入式】《型號：GL-B》