《數位 LD-801 八位元二進制【與】PLC 配線圖》

數位式停車設備數位面板 LD-801 與 PLC 配線圖

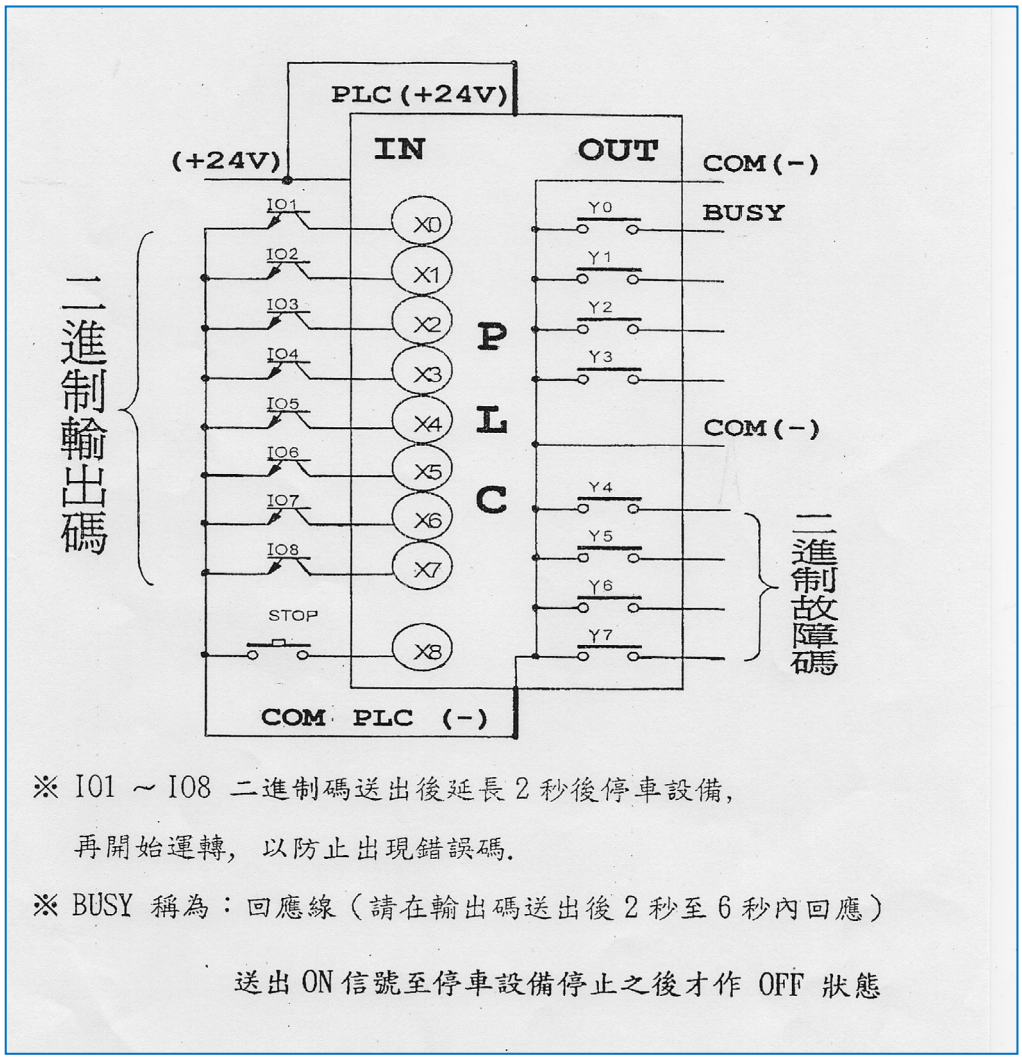

※ I01 ～ I08 二進制碼送出後延長 2 秒後停車設備，

再開始運轉，以防止出現錯誤碼.

※ BUSY 稱為：回應線（請在輸出碼送出後 2 秒至 6 秒內回應）

送出 ON 信號至停車設備停止之後才作 OFF 狀態